


## 휴대용 오존 교정기 (Portable O<sub>3</sub> Calibrator)



Model : 306

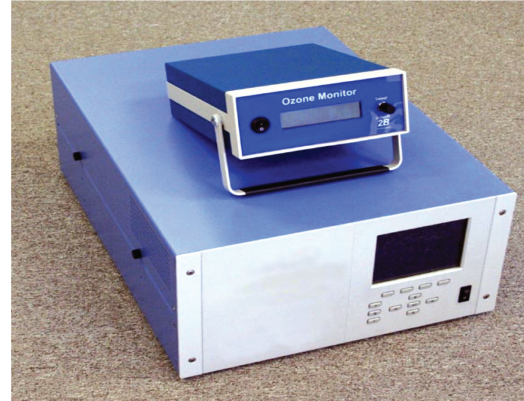

일반 오존교정기와 크기 비교

초경량 **2.6kg**

### 측정항목(Component)

- O<sub>3</sub> 측정기 교정용

### 용도(Applications)

- O<sub>3</sub> 가스측정기 O<sub>3</sub> 교정용
- 대기오염 측정망의 측정기 교정용
- 실내공기질 O<sub>3</sub> 측정기 교정용

### 특징(Features)

- 휴대용 오존 교정기
- 1%의 정확성, 내부펌프내장으로 2.5 L/M 발생
- DC12V전원 사용가능, 220VAC 사용가능, 차량 시가잭으로 사용가능
- Zero/Span 기능 내장
- 최대 2500 ppb 발생가능
- 2.6kg으로 휴대하기 간편
- 30초이내의 빠른발생시간

## 사양(Specification)

• Method	UV Photolysis of O <sub>2</sub> at 185 nm
• Ozone Range	0ppb and 30ppb ~ 2500 ppb
• Precision	2ppb or 1% of ozone concentration
• Response time(95%)	30 second
• Linearity	±1% of range
• Flow Rate	2.5 LPM
• Power	12VDC or 120/220 VAC, 4.0 watt(2.9watt in low power mode)
• Demensions	9 x 21 x 29cm
• Weight	2.6kg

## 구성(Configurations)

• 1) O <sub>3</sub> Calibrator	1 set
• 2) AC power Adapter	1 kit
• 3) Cigarette Lighter Adapter	1 kit
• 4) Battery Wire Connector	1 kit

## 선택(Option)

• 1) Battery Pack	1 set
• 2) Hard Carrying Case	1 kit
• 3) Internal O <sub>3</sub> Scrubber	1 kit
• 4) Internal Nox Scrubber	1 kit